





# TYM 2500

## Výkon bez kompromisů

**TYM 2500** je kompaktní a výkonný traktor pro každodenní užití, který je vybaven **tříválcovým motorem o výkonu 25 koní**. Díky standardnímu pohonu 4WD je traktor vhodný pro náročnou práci nezávisle na povrchu terénu. Navíc je traktor navržen s ohledem na snadnou údržbu a je také vybaven řadou praktických funkcí, jako jsou 3-bodový závěs nebo elektrohydraulické ovládání vývodového hřídele.



Úsporný **tříválcový** dieselový motor **TYM** se zdvihovým objemem **1175 cm<sup>3</sup>** o výkonu **25 koní**.

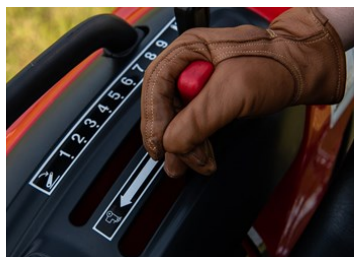

### 4WD pohon

je součástí standardní výbavy pro vyšší efektivitu práce i v těch nejnáročnějších podmínkách.



### Tempomat (HST)

umožňuje udržovat otáčky motoru v preferovaném nastavení bez ohledu na podmínky zatížení traktoru.



### Přístrojový panel

s vysokou viditelností zajišťuje přehled o důležitých informacích, jako je rychlost, stav traktoru a paliva.



### Uzávěrka diferenciálu

umožňuje lepší trakci, kontrolu a výkon v kluzkém pracovním prostředí. Úhel otáčení je 52°.

+420 517 541 318  
office@tymce.cz  
www.tymtractors.cz

Vyrobena koncernem  
TYM CORPORATION  
Jižní Korea

TYM Central Europe s.r.o.  
Výhradní importér  
traktorů TYM pro ČR a SR

# TYM 2500



## Technická specifikace

Typ	2500
<b>MOTOR</b>	TYM
Výkon k (kW)	18/25
Jmenovité otáčky (min <sup>-1</sup> )	2 600
Počet válců/chlazení	3/kapalina
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1 175
Plnění	atmosférické
<b>PŘEVODY</b>	
Typ převodovky	mechanická/HST
Počet převodových stupňů	6/2 / HST 2stupňová
Hnací systém	4x4
Maximální rychlost (km/h)	16 / 19,4
Ovládání vývodového hřídele	manuální
Otáčky výv. hřídele (min <sup>-1</sup> )	540/1000
<b>ŘÍZENÍ</b>	hydrostatické
<b>BRZDY</b>	diskové mokré
<b>HYDRAULIKA – ovládání</b>	
Zvedací síla v oku (kg)	680
Zvedací síla 600 mm za okem (kg)	442
Průtok čerpadla hydrauliky (l/min)	32,4
Průtok čerpadla hydraulického řízení (l/min)	13,5
Kategorie 3 bodového závěsu	I
<b>DALŠÍ PARAMETRY</b>	
Objem palivové nádrže (l)	23
Celková délka (mm)	3 055
Celková šířka agro	1 370
Rozvor (mm)	1 502
Výška s ROPS (mm)	2 219
Světlá výška (mm)	307
Hmotnost s ROPS (kg)	956
Agro kola – přední/zadní	6x12 / 9,5x16 (standard)
Min. poloměr otáčení (bez brzd) (mm)	2 930
Provedení s ochranným rámem ROPS	ano



### Standardní výbava

- ▶ Volitelný pohon 4x4
- ▶ Uzávěrka zadního diferenciálu
- ▶ Elektro-hydraulické zapínání vývodového hřídele
- ▶ Zásuvka pro osvětlení vleku

### Na přání

- ▶ Vytápěná kabina
- ▶ Nakladač
- ▶ Přední tříbodový závěs
- ▶ Průmyslová nebo travní kola
- ▶ Třísekční rozvaděč vnější hydrauliky
- ▶ Přední blatníky