


PRO DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ NOSIČE NÁŘADÍ

Série "GreenLine FR FGC"

- ▶ max. dosah 2,7 a 3,0 m
- ▶ pro traktory o hmotnosti od 2500 kg
- ▶ mechanické jištění proti nárazu




190°



tifermec
Oleodinamica

- ▶ oba směry otáčení žacího rotoru
- ▶ dálkové ovládání z kabiny traktoru
- ▶ jištění proti nárazu
- ▶ plovoucí poloha žací hlavy
- ▶ nastavitelný opěrný válec
- ▶ zapouzdřené broušené čepy z ušlechtilých materiálů

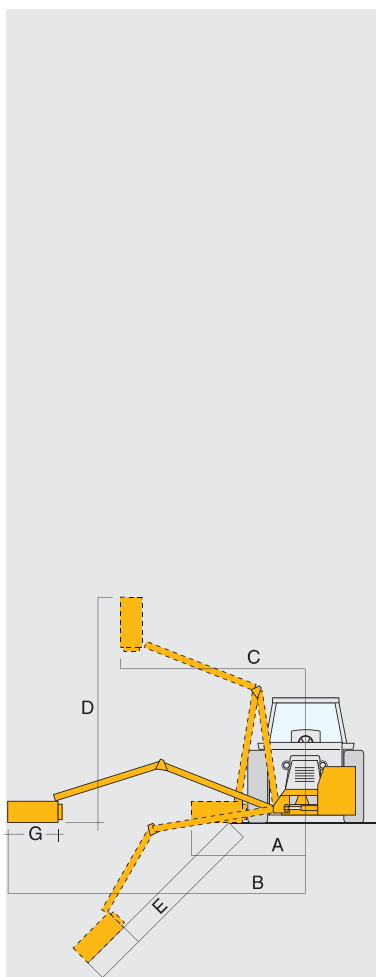

270 FGC 300 FGC

| | | |
|---------|---------|----------------------|
| 1250 | 1290 | A (mm) |
| 2700 | 3000 | B (mm) |
| 900 | 800 | C (mm) |
| 2860 | 3000 | D (mm) |
| 1200 | 1350 | E (mm) |
| 600-800 | 600-800 | G (mm) |
| 260 | 300 | Hmotnost stroje (kg) |
| 50 | 50 | Průtok (l/min) |

Žací hlavy

- T 60** - záběr 60 cm, hmotnost 90 kg
- 24 výkyvných Y-nožů CS
- T 80** - záběr 80 cm, hmotnost 100 kg
- 32 výkyvných Y-nožů CS



Žací nože

