





Série "DEC F"

- ▶ max. dosah 4,3 a 4,8 m
- ▶ pro traktory o hmotnosti od 2300 kg
- ▶ hydraulické jištění proti nárazu




Série "DEC L"

- ▶ max. dosah 4,5 a 5,0 m
- ▶ pro traktory o hmotnosti od 2500 kg
- ▶ hydraulické jištění proti nárazu






tifermec
Oleodinamica

- ▶ oba smysly otáčení žacího rotoru
- ▶ dálkové ovládání z kabiny traktoru
- ▶ jištění proti nárazu
- ▶ plovoucí poloha žací hlavy
- ▶ nastavitelný opěrný válec
- ▶ zapouzdřené broušené čepy z ušlechtilých materiálů

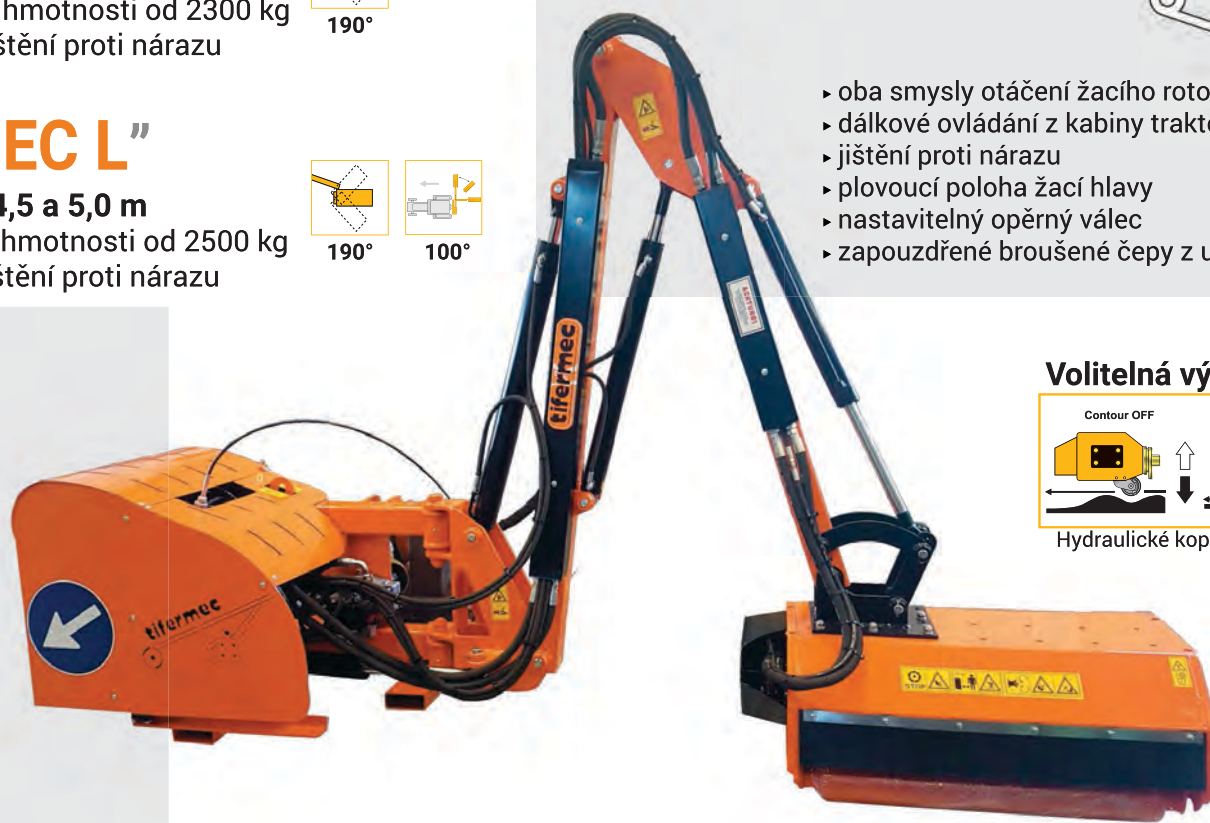

Volitelná výbava

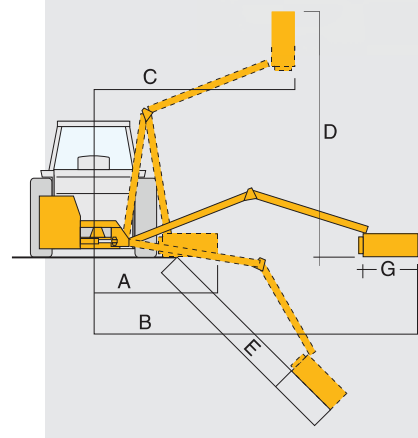

	430 F	480 F		450 L	500 L
A (mm)	1650	1700		1600	1800
B (mm)	4300	4800		4500	5000
C (mm)	600	550		1400	1600
D (mm)	4200	4650		4500	5000
E (mm)	2700	3300		3000	3500
G (mm)	800-1000	800-1000		800-1000	800-1000
Hmotnost stroje (kg)	580	640		660	710
Nádrž oleje (l)	110	110		110	110
Min. hmotnost traktoru (kg)	2300	2600		2500	2800

Žací hlavy

- T 80** - záběr 80 cm, hmotnost 130 kg
- 36 výkyvných Y-nožů CS
- T 100** - záběr 100 cm, hmotnost 145 kg
- 40 výkyvných Y-nožů CS



Žací nože

