

## Série "DEC FR F"

- ▶ max. dosah 4,3 a 4,8 m
- ▶ pro traktory o hmotnosti od 4000 kg
- ▶ mechanické jištění proti nárazu



190°

## Série "DEC FR L"


- ▶ max. dosah 4,5 a 5,0 m
- ▶ pro traktory o hmotnosti od 4200 kg
- ▶ hydraulické jištění proti nárazu
- ▶ hydraulické kopírování terénu



190°



100°



**tifermec**  
Oleodinamica

- ▶ oba směry otáčení žacího rotoru
- ▶ dálkové ovládání z kabiny traktoru
- ▶ jištění proti nárazu
- ▶ plovoucí poloha žací hlavy
- ▶ nastavitelný opěrný válec
- ▶ zapouzdřené broušené čepy z ušlechtilých materiálů




### Volitelná výbava




Elektrohydraulické ovládání



Chladič oleje



Kloubový hřídel Výztuhy závěsu

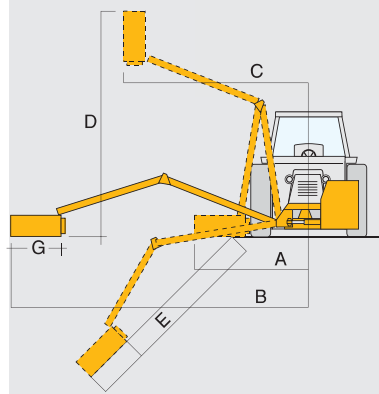

430 F	480 F		450 L	500 L
1650	1700	A (mm)	1600	1800
4300	4800	B (mm)	4500	5000
600	550	C (mm)	1400	1600
4200	4650	D (mm)	4500	5000
2700	3300	E (mm)	3000	3500
800-1000	800-1000	G (mm)	800-1000	800-1000
600	660	Hmotnost stroje (kg)	660	710
110	110	Nádrž oleje (l)	110	110
4000	4200	Min. hmotnost traktoru (kg)	4000	4200

### Žací hlavy

- T 80** - záběr 80 cm, hmotnost 130 kg
- 36 výkyvných Y-nožů **CS**
- T 100** - záběr 100 cm, hmotnost 145 kg
- 40 výkyvných Y-nožů **CS**



### Žací nože

