
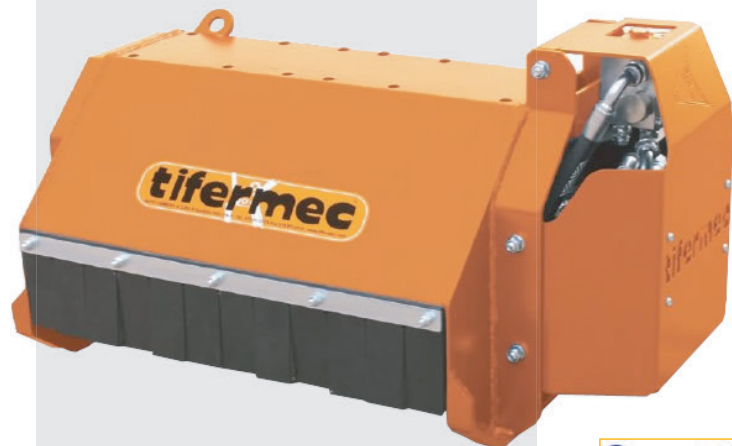


► pro minibagry o hmotnosti 1500 - 2000kg

Série "GD"

► záběr 60 a 80 cm



Volitelná výbava



Upínací adaptéry



Obousměrný ventil VU pro dvojitěnné hydraulické okruhy



Regulační ventil VRP pro tlak a průtok oleje



Opěrný válec většího průměru

tifermec

- hydromotor s litinovým pláštěm a vnější drenáží
- pro jednočinné systémy, nebo systémy s otevřeným středem
- nastavitelný opěrný válec
- demontovatelné boční plazy (od série L)
- přední ochrany gumové (GD), nebo plechové (L)
- univerzální Y-nože na třmenu **CS**
- příprava pro upínací adaptér **TS**

► záběr 80, 100 a 120 cm

Série "L"

► pro minibagry o hmotnosti 2000 - 3200 kg



T 60 GD

T 80 GD

T 80 L

T 100 L

T 120 L

Žací nože

600	800	Pracovní záběr (mm)	800	1000	1200
24	32	Počet Y-nožů	36	40	48
20 - 30	30	Průtok oleje (l/min)	40	45	45
180	180	Hydraulický tlak (bar)	180-200	180-200	180-200
830	1030	Šířka (mm)	1050	1250	1450
580	580	Délka (mm)	750	750	750
380	380	Výška (mm)	440	440	440
100	110	Hmotnost stroje (kg)	130	145	160
1500	1800	Min.hmotnost nosiče (kg)	2000	2500	3000

